


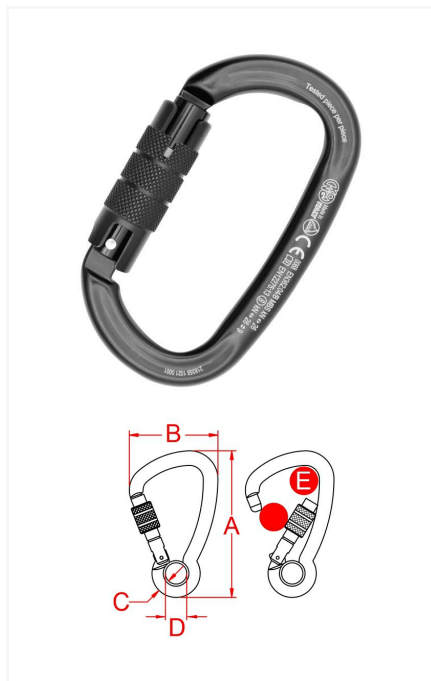

Mousqueton aluminium ovale avec grande ouverture du doigt.

Caractéristiques clés :

- Virole Twist lock à 2 mouvements : pour ouvrir le mousqueton, il faut tourner la virole et tirer le doigt.
- Système Keylock
- Produit de haute qualité complètement développé et réalisé en Italie
- Testé pièce par pièce

Durée de vie et Inspections



Activités d'utilisation

ALPINISME	SPÉLÉOLOGIE	ÉCHAFAUDAGE/TRÉTEAUX	TOIT/PLANS INCLINÉS
STRUCTURES MÉTALLIQUES	ACCÈS SUR CORDE	ESPACES CONFINÉS	
ESCALIERS MOBILES ET PLATES-FORMES ÉLEVATRICES	ELAGAGE		
EVACUATION REMONTÉES MÉCANIQUES	TACTICAL	TURBINES ÉOLIENNES	

CODES ARTICLE

Article	Standards	Matériau		Couleur	 (kN)	 (kN)	 (kN)	 (g)	Forme	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Virole	Caractéristiques
712LG0NNKK	EN 362/B EN 12275/B UIAA EAC	Alliage d'aluminium	Keylock	Nero	26	9	8	79	Ovale	110	62.6	/	/	21	Twist lock	/
712LG0OPNKK	EN 362/B EN 12275/B UIAA EAC	Alliage d'aluminium	Keylock	Orange Polonais Noir	26	9	8	79	Ovale	110	62.6	/	/	21	Twist lock	/
712LG0RPPKK	EN 362/B EN 12275/B UIAA EAC	Alliage d'aluminium	Keylock	rouge poli poli	26	9	8	79	Ovale	110	62.6	/	/	21	Twist lock	/
712LG0PPPKK	EN 362/B EN 12275/B UIAA EAC	Alliage d'aluminium	Keylock	poli	26	9	8	79	Ovale	110	62.6	/	/	21	Twist lock	/